

Montage



Le Verrou peut être installé facilement sur un grand nombre de portes de placards, meubles, etc, en première monte ou en remplacement d'une serrure existante.

Avant d'installer le produit, mettez les piles en place et familiarisez vous avec la programmation. La poignée ne tournera pas avant l'entrée du code maître d'usine 11335577

Remplacement d'une serrure existante


- 1 enlever la serrure existante
- 2 marquer le perçage supérieur en vous aidant du plan
- 3 percer le trou supérieur en ø 6 mm

Nouvelle installation

- 1 marquer les perçages en vous aidant du guide de perçage
- 2 percer le trou supérieur en ø 6 mm
- 3 percer le trou inférieur en ø 16 mm

Installation du verrou

- 4 monter le verrou (1) en passant la vis de 16mm du loquet dans le trou.
- 5 si besoin est centrer le verrou avec une des rondelles(4).
- 6 mettre en place l'écrou (5)
- 7 monter une vis et sa rondelle en fonction de l'épaisseur de la porte (2).
- 8 serrer l'écrou et la vis
- 9 choisir la came qui convient à votre porte et fixer l'écrou avec sa rondelle frein en rabattant une languette.
- 10 vérifier le bon fonctionnement du verrou à l'aide du code maître 11335577 ou utilisateur 2244
- 11 programmer la serrure (voir chapitre programmation)

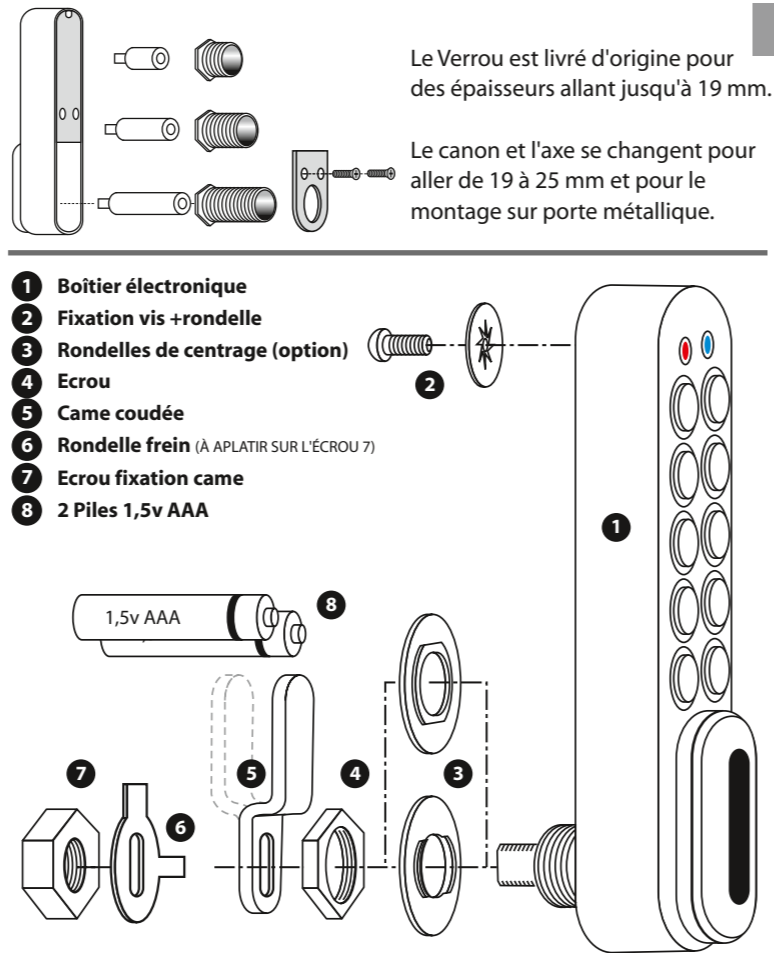

Durée de vie des piles :

Le Verrou a une autonomie de plus de 15 000 ouvertures temporisées à quatre secondes en utilisant des piles alcalines de type 1,5V AAA.


Piles faibles :

Lorsque les piles deviennent faibles, la led rouge clignote trois fois ●●● avant que la led bleue ne clignote ● pour l'acceptation du code. L'autonomie du verrou est alors d'une centaine d'ouvertures, le changement de piles est recommandé dans les plus brefs délais.

Piles hors d'usage :

Le boîtier a été conçu pour permettre le branchement d'une pile de secours 9v au standard PP9 pour permettre l'ouverture de la porte et le changement de piles.

- placer la pile pour que :
le pôle + soit en contact avec la led rouge
et le pôle - contre la led bleue.
- taper le code maître
- le moteur actionne le verrou.
- dévisser la vis supérieure pour accéder aux piles en faisant tourner le boîtier sur son axe.
- changer les piles.
- refixer le boîtier sur la porte



Serrure
Electronique
compacte



LOKOD

la référence qualité

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES
(FRANCE)

Tél. +33 (0)2.35.59.16.50

Fax +33 (0)2.35.61.41.75

www.lokod.com

E.mail : contact@lokod.com

Programmation fonction/code



Le code maître d'origine de ce produit est le 11335577

Le code utilisateur d'origine est le 2244

Une fois installé, veuillez changer immédiatement ceux ci.

- les codes ont quatre chiffres sauf maître et responsable

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode Permanent

Le code reste mémorisé pour toute ouverture.

pour sélectionner le mode Permanent # Code Maître ● 26 ●

Mode usage unique

L'utilisateur compose un code à usage unique qui permet de fermer le verrou puis de le ré-ouvrir une fois, avant d'être effacé. Cette fonction est utilisée pour une occupation multiple (casier de vestiaires par exemple).

pour sélectionner le mode usage unique simple composition

Code Maître ● 24 ●

La porte est désormais ouverte et en attente d'un code.

Etape 1 : taper un code à 4 chiffres ● fermer le verrou.

Etape 2 : taper le code à 4 chiffres ●● le verrou est désormais ouvert jusqu'à la composition d'un nouveau code.

pour sélectionner le mode usage unique double composition

Code Maître ● 22 ●

La porte est désormais ouverte et en attente d'un code.

Etape 1 : taper un code à 4 chiffres ● confirmer le code à 4

chiffres ●● fermer le verrou. la diode rouge ● clignote toutes les 5 secondes indiquant que le verrou est fermé

Etape 2 : taper le code à 4 chiffres ● le verrou est désormais ouvert jusqu'à la composition d'un nouveau code.

NOTA : Le boîtier a dix touches numérotées et une touche # qui est cachée par la poignée lorsque le verrou est fermé.

Il existe trois niveaux de codes :

Le code maître qui autorise :

- l'ouverture
- le changement de code maître
- le changement du code responsable
- le changement du code utilisateur

Le code responsable qui autorise :

- l'ouverture
- le changement du code responsable
- le changement du code utilisateur

Le code utilisateur qui autorise :

- l'ouverture
- le changement du code utilisateur


EN CAS DE PERTE DE CODE

Cette procédure implique que la porte soit ouverte.

- dévisser la vis supérieure pour accéder aux piles en faisant tourner le boîtier sur son axe et enlever une des piles.
- tout en maintenant appuyée la touche 1, remettre la pile, la led bleue clignote deux fois ●●. Appuyer rapidement trois fois sur la touche 1, la led bleue clignote deux fois ●● et l'appareil est de nouveau programmé avec le code usine d'origine (mode répétition, code 11335577) tous les autres codes sont effacés.

Temporisation de code erroné

- l'entrée de trois codes incorrects entraîne l'arrêt du verrou pendant 10 secondes.

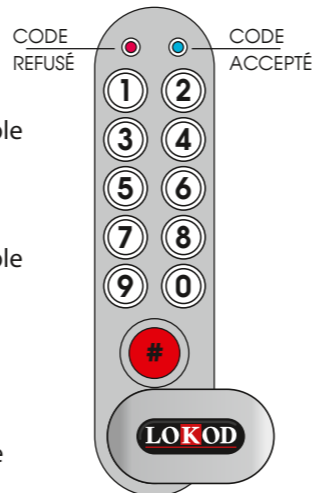

Programmation

Pour programmer - le verrou doit être en position ouverte pour accéder à la touche #. Toutes les procédures de programmation commencent par la touche #

CHANGER LE CODE MAÎTRE

Code Maître ● 01 ● Nouveau Code Maître ● Nouveau Code Maître ●

Exemple : # 11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ●

Résultat : Nouveau Code Maître 12345678

PROGRAMMER/CHANGER LE CODE RESPONSABLE

Code Maître ● 04 ● Code Responsable ● Code Responsable ●

Exemple : # 11335577 ● 04 ● 87654321 ● 87654321 ●

Résultat : Nouveau Code Responsable 87654321

ANNULER LE CODE RESPONSABLE

Code Maître ● 05 ● 05 ●

Exemple : # 11335577 ● 05 ● 05 ●

Résultat : Code Responsable effacé

PROGRAMMER/CHANGER LE CODE UTILISATEUR

Code Maître ● 02 ● Code Utilisateur ●

Exemple : # 11335577 ● 02 ● 2345 ●

Résultat : Nouveau Code Utilisateur 2345

ANNULER LE CODE UTILISATEUR

Code Maître ● 03 ●

Exemple : # 11335577 ● 03 ●

Résultat : Code Utilisateur effacé

La temporisation d'ouverture est de 4 secondes

CHANGER LE CODE RESPONSABLE

Code Resp. ● 06 ● Nouveau Code Resp. ● Nouveau Code Responsable ●

Exemple : # 87654321 ● 06 ● 10101010 ● 10101010 ●

Résultat : Nouveau Code Responsable 10101010

PROGRAMMER/CHANGER LE CODE UTILISATEUR

Code Resp. ● 07 ● Code Utilisateur ●

Exemple : # 87654321 ● 07 ● 2258 ●

Résultat : Nouveau Code Utilisateur 2258

ANNULER LE CODE UTILISATEUR

Code Resp. ● 08 ●

Exemple : # 87654321 ● 08 ●

Résultat : Code Utilisateur effacé

CHANGER LE CODE UTILISATEUR

Code Utilisateur ● Nouveau Code Utilisateur ● Nouveau Code Utilisateur ●

Exemple : # 2460 ● 4255 ● 4255 ●

Résultat : Nouveau Code Utilisateur 4255

NOTA :

Un code donné ne peut pas être programmé à plusieurs niveaux !